


Lees voordat u dit apparaat gebruikt, het infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN". Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

Beschrijving van de onderdelen

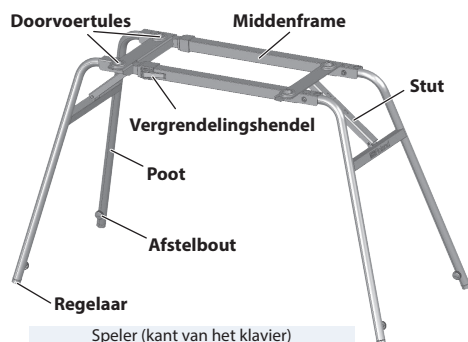

OPMERKING

- Stel het klavier zo op dat de vergrendelingshendel naar de speler is gericht (aan de kant van het klavier).
- Plaats de rubberen voetjes (aan de kant van het klavier of aan de kant van het achterpaneel) van de onderkant van het klavier in de doorvoertules op de standaard wanneer u deze gebruikt.


Hoogteafstelling	Drie posities: 641 mm (fabrieksinstelling), 709 mm, 777 mm
Breedteafstelling	1.132–1.606 mm
	Ruimte doorvoertules: 513–912 mm

- * In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.
- * Roland is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van de Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.


Montage

De poten vergrendelen

1. Leg de standaard neer en open vervolgens de poten van de standaard in de richting van de pijlen, zoals weergegeven in de afbeelding.

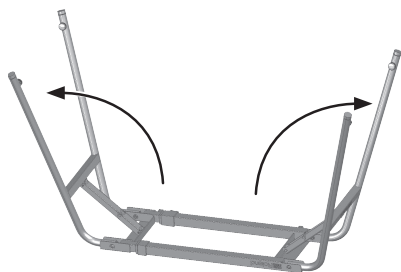


2. Zet de standaard rechtop en vergrendel de stutten op hun plaats in de richting die wordt aangegeven door de pijlen.

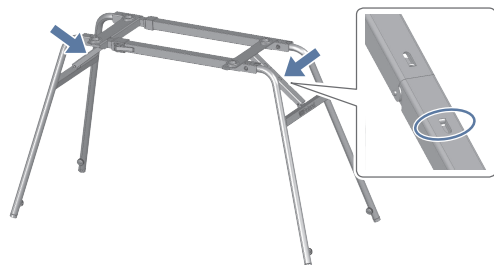


OPMERKING

- Duw de stutten naar beneden totdat u een klikgeluid hoort om er zeker van te zijn dat ze vergrendeld zijn.
- Wanneer u de standaard inklapt, (1) draait u de standaard ondersteboven, (2) duwt u de stutten naar beneden in de richting van de pijlen om ze te ontgrendelen en (3) klappt u de poten naar omlaag.

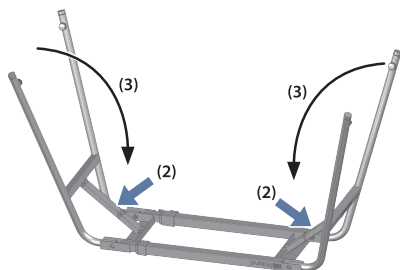


- Zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld raken wanneer u de standaard rechtop zet of de steunen vergrendelt/ontgrendelt.
- Houd uw handen en vingers uit de buurt van de hieronder omcirkelde delen wanneer u de standaard inklapt.

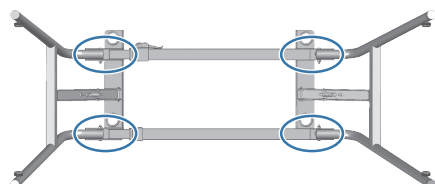

De breedte aanpassen

OPMERKING

Zorg ervoor dat u het klavier van de standaard neemt voordat u de breedte aanpast.

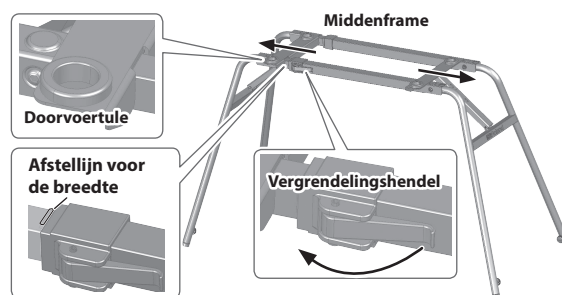


1. Zet de vergrendelingshendel los door hem naar omhoog te trekken.
2. Trek langzaam om het middenframe naar buiten te schuiven en pas de breedte zo aan dat twee van de rubberen voetjes op het klavier (aan de kant van het klavier of aan de kant van het achterpaneel) in de doorvoertules op de standaard passen.
- * Verleng het middenframe niet verder dan de breedte van de afstellijn.
3. Vergrendel de vergrendelingshendel door naar beneden te drukken om het middenframe stevig te stabiliseren.

De hoogte aanpassen

OPMERKING

Zorg ervoor dat u het klavier van de standaard neemt voordat u de hoogte aanpast.

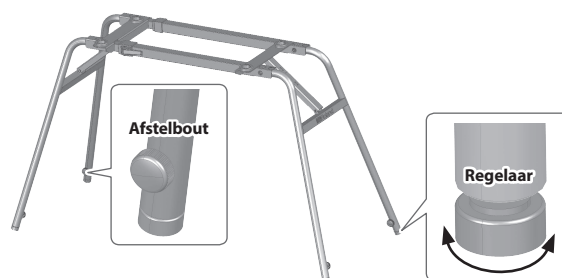

1. Draai de afstelbout los.
2. Trek om de poten uit te schuiven, pas de hoogte van de schroefgaten aan en gebruik de afstelbouten om de poten tijdelijk op hun plaats te vergrendelen.
3. Nadat u alle vier de poten tijdelijk op hun plaats hebt vergrendeld, draait u alle vier de afstelbouten stevig vast.
4. Als de standaard wiebelt, stabiliseer deze dan door aan de regelaars te draaien.