

- LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel
- conductor cross-section: 2.5 mm<sup>2</sup>
- PA-COM® 25p. female without ring
- speaKON NLT4 all pins wired
- robust connectors with metal shells
- including KLOTZ cable carrier with brass eyelet for easy suspension
- suitable for d&b
- LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel
- leiterquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>
- PA-COM® 25p. femelle ohne ring
- speaKON NLT4 voll belegt
- robuste steckverbinder mit metall gehäuse
- inklusive KLOTZ cable carrier mit messing öse zum einfachen aufhängen
- passend für d&b
- LSC425 - brins cuivre nu, 50 x 0,25 mm, extrêmement flexible
- section de conducteur: 2,5 mm<sup>2</sup>
- PA-COM® 25p. femelle sans bague
- speaKON NLT4 toutes les broches câblés
- connecteurs robustes avec corps métallique
- y compris porte-câbles KLOTZ avec œillet en laiton pour une suspension facil
- appropriée pour d&b



technical data

cable

**cable typ** LSC425 - stranded bare copper, 50 x 0.25 mm, high-flexible  
**cable jacket** PVC  
**cross section** 2.5 mm<sup>2</sup>

connectors

**connector 1** 1x PA-COM® 25p. female without ring  
**connector 2** 6x speaKON 4p. female, metal shell / Neutrik

technische daten


kabel

**kabeltyp** LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel  
**kabelmantel** PVC  
**querschnitt** 2,5 mm<sup>2</sup>

steckverbinder

**anschluss 1** 1x PA-COM® 25p. female ohne ring  
**anschluss 2** 6x speaKON 4p. female, metall gehäuse / Neutrik

SVF-06T4F  
 SPUTNIK adapter

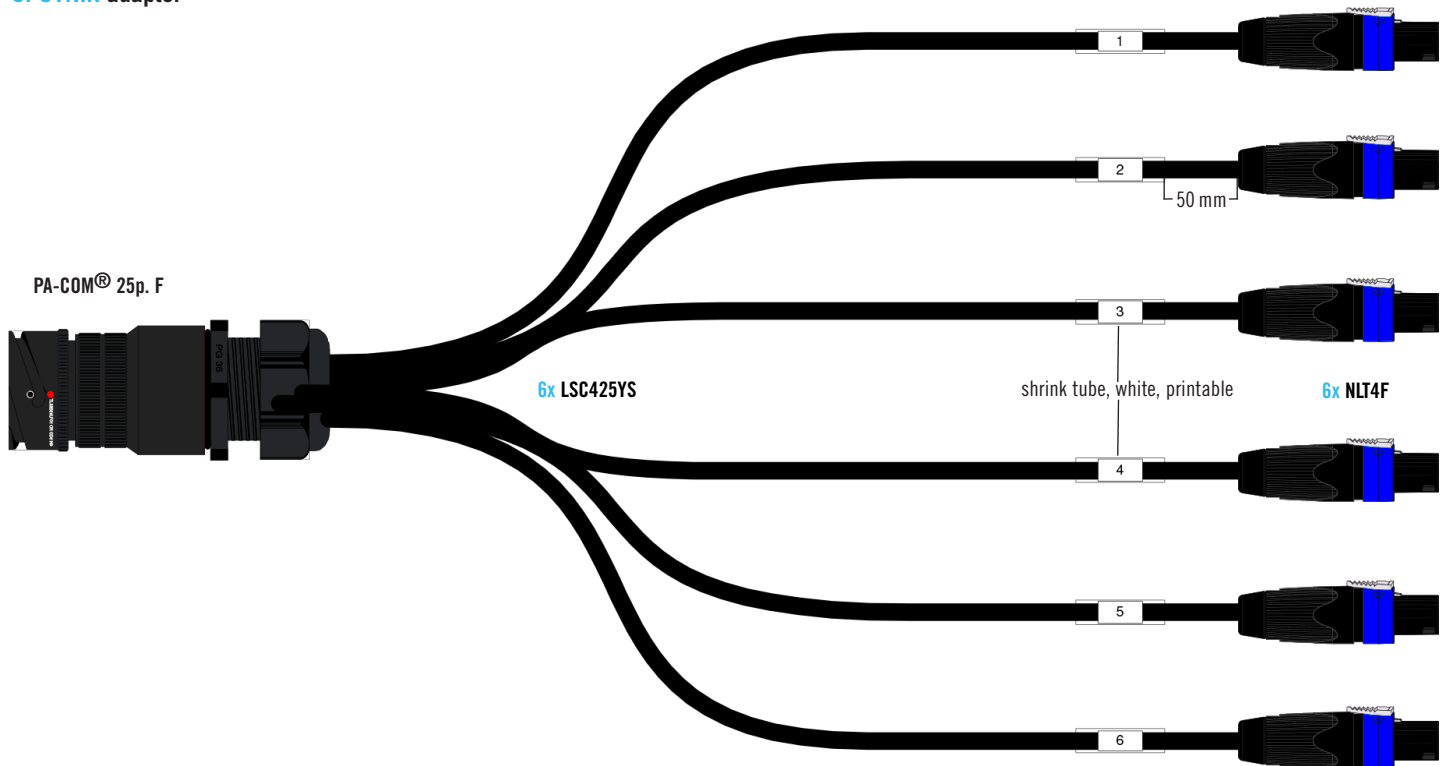

order / variations

bestellung / variationen

order code bestell-nr.	fanout length spleißlänge [mm]	type typ	input input	output output	colour farbe
SVF-06T4F-01.0	1000	speaker / lautsprecher adapter	1x PA-COM® 25p. female	6x speaKON 4p. female	black / schwarz