

- LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel
  - conductor cross-section: 2.5 mm<sup>2</sup>
  - PA-COM® 25p. male with ring
  - speakON NLT4 all pins wired
  - robust connectors with metal shells
  - including KLOTZ cable carrier with brass eyelet for easy suspension
  - suitable for d&b
- LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel
  - leiterquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>
  - PA-COM® 25p. male mit ring
  - speakON NLT4 voll belegt
  - robuste steckverbinder mit metall gehäuse
  - inklusive KLOTZ cable carrier mit messing öse zum einfachen aufhängen
  - passend für d&b
- LSC425 - brins cuivre nu, 50 x 0,25 mm, extrêmement flexible
  - section de conducteur: 2,5 mm<sup>2</sup>
  - PA-COM® 25p. mâle avec bague
  - speakON NLT4 toutes les broches câblés
  - connecteurs robustes avec corps métallique
  - y compris porte-câbles KLOTZ avec oeillet en laiton pour une suspension facil
  - appropriée pour d&b



## technical data

## cable

cable typ	LSC425 - stranded bare copper, 50 x 0.25 mm, high-flexible
cable jacket	PVC
cross section	2.5 mm <sup>2</sup>

## connectors

connector 1	1x PA-COM® 25p. male with ring
connector 2	6x speakON 4p. female, metal shell / Neutrik

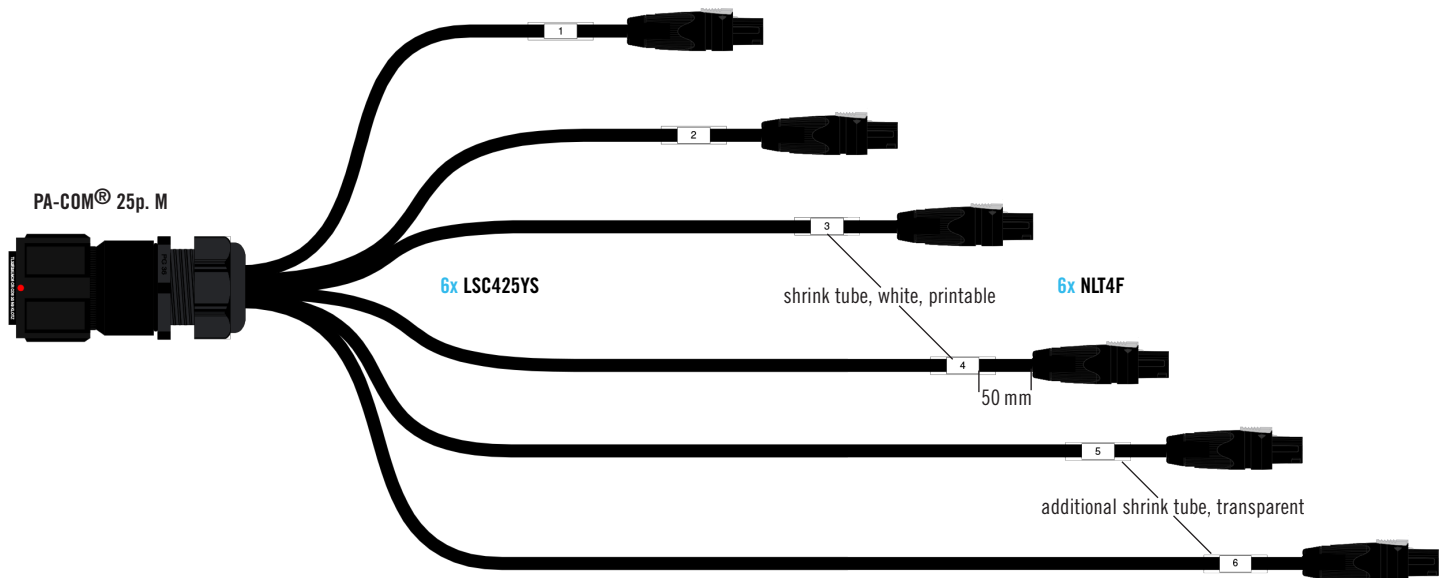
## technische daten

## kabel

kabeltyp	LSC425 - blanke kuperlitze, 50 x 0,25 mm, äußerst flexibel
kabelmantel	PVC
querschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>

## steckverbinder

anschluss 1	1x PA-COM® 25p. male mit ring
anschluss 2	6x speakON 4p. female, metall gehäuse / Neutrik

SVM-06T4F  
SPUTNIK adapter

## order / variations

## bestellung / variationen

order code bestell-nr.	fanout length spleißlänge [mm]	type typ	input input	output output	colour farbe
SVM-06T4F-Y155	500 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000	speaker / lautsprecher adapter	1x PA-COM® 25p. male	6x speakON 4p. female	black / schwarz